



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

Art nr.: DB-8120

E-nr: 7766757

Watt	Material	Kelvin	Armaturfärg	Effekt	Lumen(lm)
Watt	Material	Kelvin	Armature color	Effect	Lumen(lm)
120w	Aluminum	4000k	RAL 9004	115lm/W	14000lm





LUMILED LED 120W 14000lm 90°X30° 50,000 4000K

IP66 CE, RoHS, IP certifierad av SGS



- 110lm/w med lins, driver
- 140lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 80

- 110lm/w with lens and driver
- 140lm/w without lens and driver
- Cri value > 80

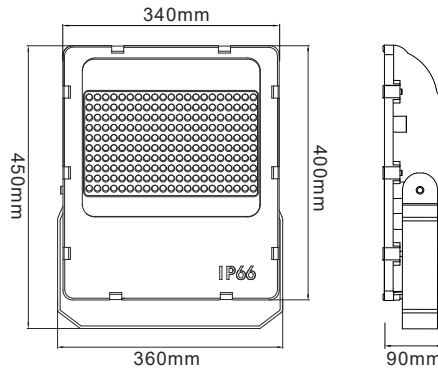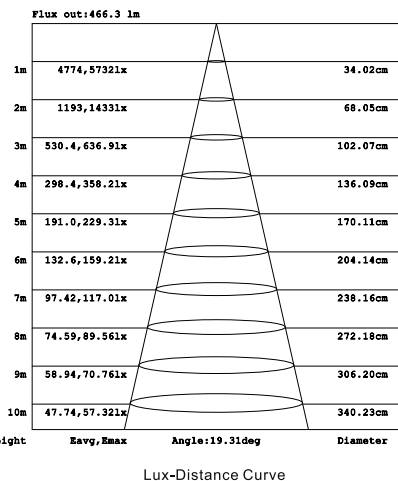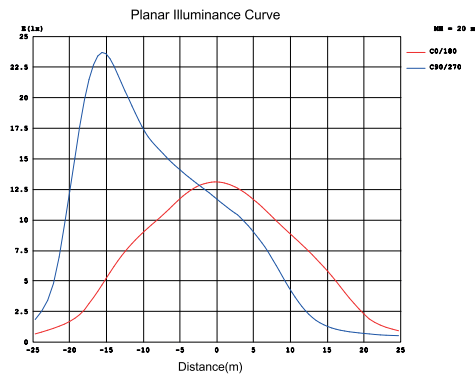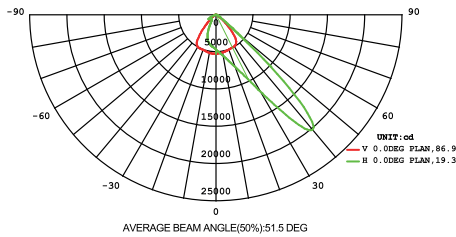

This luminaire contains built-in LED lamps.

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

- 1 Kopplingsplintar ingår ej. Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Armaturens ljuskälla är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.
- 3 Vid skada på armaturens yttre eller inre kablar, får dessa enbart bytas ut av leverantör eller en av leverantörens utsedd representant eller en behörig installatör.
- 4 Se till att materialet där armaturen fästs är tillräckligt starkt och att skruvarna dragits åt ordentligt.
- 5 Jord ska vara väl ansluten.
- 6 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 7 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 8 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter.
- 9 Trasigt glas måste bytas av behörig installatör.

