



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB


## HIGH BAY 150W DALI

E-NR: 72 152 58

ART NR: HB-150D



EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	LUMEN (LM) LUMEN (LM)	ARMATURFÄRG LUMINAIRE COLOUR
150W	ALUMINIUM	4000K	20000	SVART/BLACK

CE, ROHS, IP CERTIFIED BY SGS, ENEC Q2, CB, FCC.

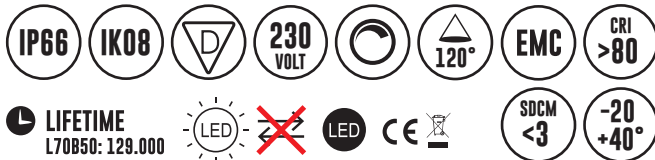

- DALI
- EFFEKTIVITET UPP TILL 140 LUMEN/WATT
- CREE 2835 LED-CHIP, MEAN WELL DRIVDON
- GJUTET ALUMINIUMHUS MED AKZO NOBEL PULVERLACK

- IK10 MED PC-SKYDD ELLER PC-LINS

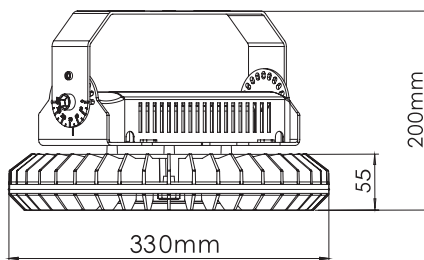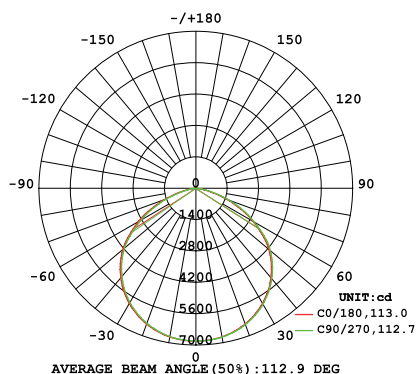

VIKT: 4,52 KG

This luminaire contains built-in LED lamps.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**F**

**LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

### ⚠ SÄKERHET:

- 1 Kopplingsplintar ingår ej. Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Armaturens ljuskälla är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.
- 3 Den externa kabeln/sladden på denna armatur kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste armaturen kasseras.
- 4 Jord ska vara väl ansluten.
- 5 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 6 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 7 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter. 0,3M
- 8 Trasigt glas måste bytas av behörig installatör.

### ⚠ SAFETY:

- 1 Terminal block not included. Installation and maintenance must be performed by qualified person.
- 2 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- 3 The external flexible cable or cord of the luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- 4 Ground wire must be well connected.
- 5 Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
- 6 Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
- 7 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3 m. 0,3M
- 8 Broken Glass must be replaced by certified technician.

1.900K	2.700–3.000K	4.000–4.500K	4.800K	5.000–5.000K	7.000–7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

DESIGNLIGHT  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA  
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU