



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

## DOWNLIGHT

E-NR: 74 649 52



ART NR: P-196MW

EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	LUMEN (LM) LUMEN (LM)
11W	ALUMINIUM	3000K	WHITE	230V	775LM

CE, ROHS, IP CERTIFIED BY SGS




- LJUSKÄLLA PLACERAD LÅNGT IN, MINSKAD RISK FÖR BLÄNDNING.
- UTBYTBARA REFLEKTORER.
- FINNS SOM TILLVAL/BESTÄLLINGSVARA MED DALI.

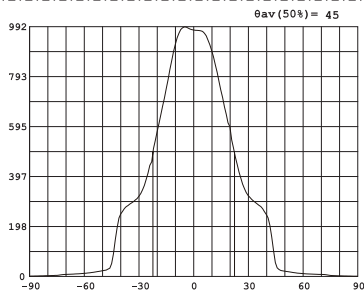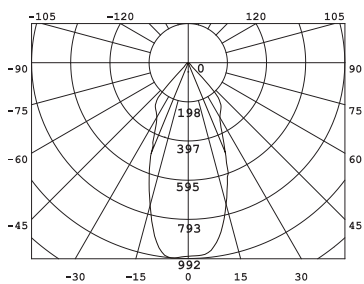


Avstånd	Belysningsstyrka	Spridningsvinkel 45°	Diam.
0,5m	2667, 471lx 3916, 561lx		39,66cm
1,0m	666, 871lx 979, 141lx		79,32cm
1,5m	296, 391lx 435, 171lx		118,98cm
2,0m	166, 721lx 244, 781lx		158,64cm
3,0m	74, 101lx 108, 791lx		237,97cm


### 1. Stäng av strömmen/Turn off the power

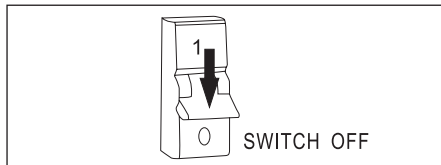


### 2. Borra hål i taket/Drill hole in ceiling

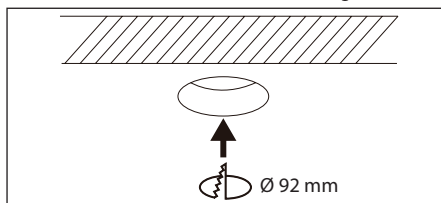

### 3. Anslut till LED-drivern/Connect to LED driver

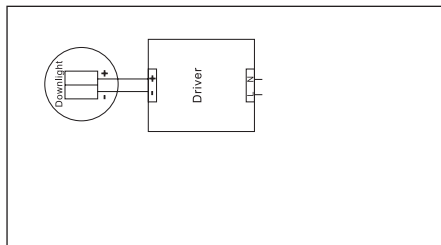

### Mått/Dimension

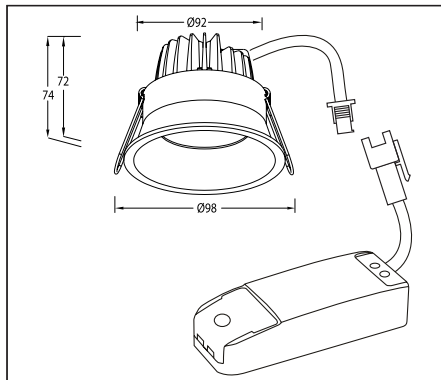

**ENERGY**

Designlight AB  
P-196MW

**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**  
**G**

**11**  
kWh/1000h

2019/2015

### SAKERHET:

1. Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2. Kontrollmät ALLTID diametern före håltagning i tak.
3. För ej monteras mot brännbart material eller övertäckas av isolering utan skyddskåpa.
4. Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
5. Installation ska utföras av behörig elektriker.
6. Ljuskällan är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

### SAFETY:

1. Read the entire manual carefully before installation.
2. ALWAYS check the diameter before drilling holes in the ceiling.
3. Do not mount against combustible material or cover with insulation without protective cover.
4. Make sure that the voltage is switched off before installation or maintenance.
5. Installation must be performed by a qualified electrician.
6. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

DESIGNLIGHT  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA  
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU