



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

DOWNLIGHT BONDY 1, TILT, 6-PACK

E-NR: 74 761 22

ART NR: B-5MW2730-6

EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
6x5,5W WITH DRIVER	ALUMINIUM	2700K+3000K	MATT WHITE	230V	6x420LM	6x371LM

CE, ROHS 

230 MA LED 6x3,8W
LIGHT SOURCE WATT

646 CD

CRI: >90

36°

25°

FLICKER FREE

LIFETIME L70B50: 50.000H

IP20

IP44




60-70 MM

H 35 MM

Ø 85MM

230V


- INKLUSIVE DRIVDON
- KOPPLINGSBOX FÖR FLEXRÖR
- LÅGT INBYGGNADSDJUP
- MONTERING KAN UTFÖRAS DIREKT MOT ISOLERING
- 6-PACK – PRISVÄRD

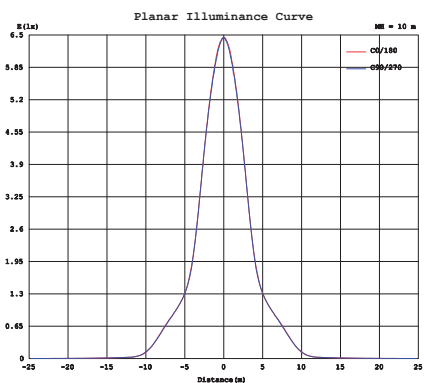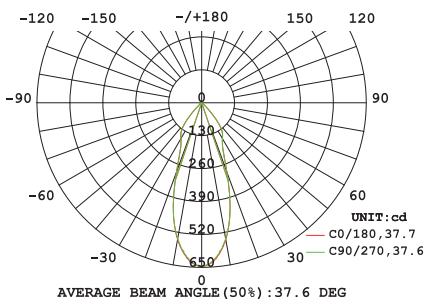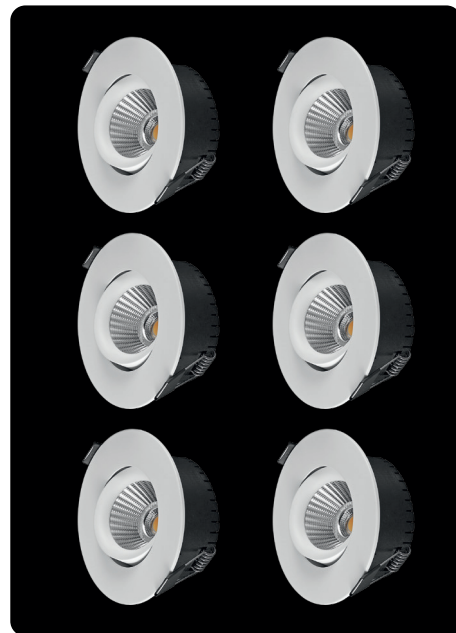


Flux out: 162.4 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 37.42deg	Diameter
1m	435.9, 645.2lx		67.73cm
2m	109.0, 161.3lx		135.46cm
3m	48.44, 71.68lx		203.18cm
4m	27.25, 40.32lx		270.91cm
5m	17.44, 25.81lx		338.64cm
6m	12.11, 17.92lx		406.37cm
7m	8.897, 13.17lx		474.10cm
8m	6.812, 10.08lx		541.82cm
9m	5.382, 7.965lx		609.55cm
10m	4.359, 6.452lx		677.28cm


1. Stäng av strömmen/Turn off the power

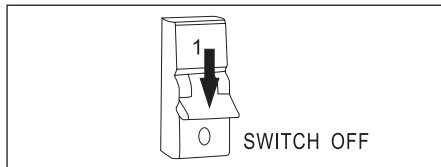


2. Borra hål i taket/Drill hole in ceiling

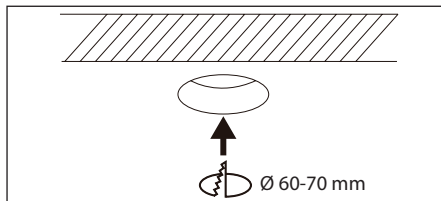

3. Anslut till LED-drivern/Connect to LED driver

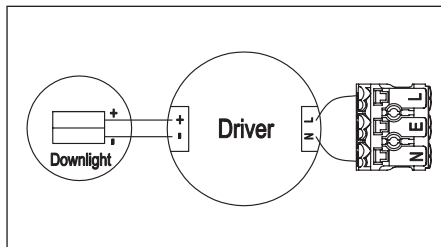

Mått/Dimension

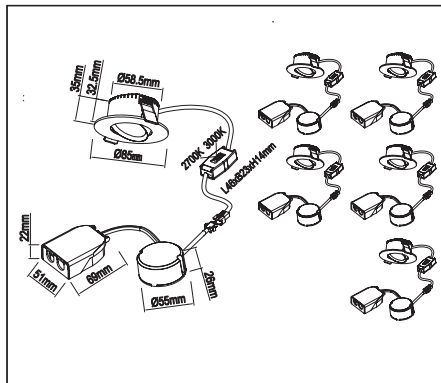

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGIMÄRKNING KLASS F.

⚠ SÄKERHET:

1. Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2. Kontrollmät ALLTID diametern före håltagning i tak.
3. Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
4. Installation ska utföras av behörig elektriker.
5. Ljuskällan är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

⚠ SAFETY:

1. Read the entire manual carefully before installation.
2. ALWAYS check the diameter before drilling holes in the ceiling.
3. Make sure that the power is switched off before installation or maintenance.
4. Installation must be performed by a qualified electrician.
5. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU