



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB




S22
SPORT

S22 MODULAR FLOODLIGHT

By **DESIGNLIGHT**



Generella fakta

- KOMPAKT DESIGN
- ON/OFF, 1-10V. PRODUKTERNA KAN KOMBINERAS MED: 
- GJUTET ALUMINIUMHUS MED AKZO NOBEL PULVERLACK
- SEOUL 3535 LYSDIODER, SYSTEMEFFEKTIVITET UPP TILL 160 LM/W
- LÅNG LIVSLÅNGD, ÖVER 156000 TIMMAR, EXTREMT LÅG UNDERHÅLLSKOSTNAD
- 20 KV ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Premium lysdioder

- SEOUL 3535 KERAMISK LED MED LÅGT TERMISKT MOTSTÅND FÖR ATT MÖJLIGGÖRA MYCKET HÖG TILLFÖRLITLIGHET OCH LÅNG LIVSLÅNGD
- TV-CHIP TILLGÄNGLIGT

Driver

- HÖGEFFEKTDRIVER MED INTEGRERAD KOPPLINGSDOSA, ENKEL ANSLUTNING.
- DALI/-10V, DMX DIMBART ALTERNATIV TILLGÄNGLIGT
- 10 KV ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Professionell optik

- ÖVERLÄGSEN SPILLJUSKONTROLL
- MAXIMAL UTNYTTJANDEGRAD
- MINIMERA LJUSFÖRORENINGAR TILL NÄRLIGGANDE OMRÅDE
- MINIMERA EPA, (VINDMOTSTÅND)



SEPARAT DRIVER, ENKELT UNDERHÅLL.
ENDAST EN 3-LEDARKABEL KRÄVS FÖR
ANSLUTNING TILL ARMATUREN.



BELYSNINGSFÖRSLAG BOLLPLAN

8x 1350W

S22-1350


100x17x60°



4x 1250W

S22-1250

100x17x60°

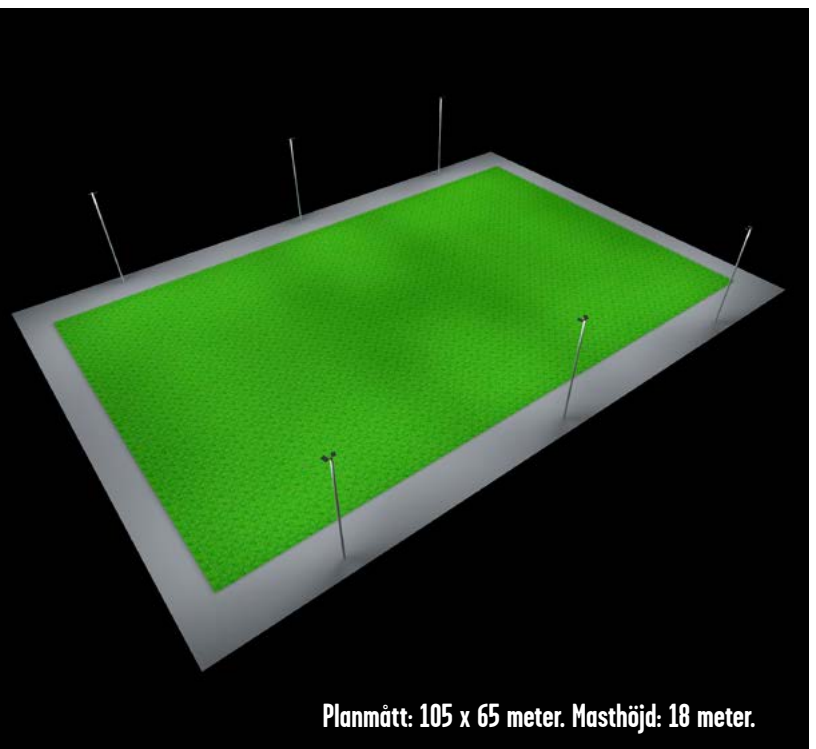

Planmått: 105 x 65 meter. Masthöjd: 18 meter.

BELYSNINGSSTYRKA: 207 LUX

TOTALT ARMATURLJUSFLÖDE: 2.296.660 LM

TOTAL EFFEKT: 15.448W

LJUSUTBYTE: 148.7 LM/W

FORMULÄR

Förening

Kontaktuppgift

Adress och stad

Installatör

När ska jobbet utföras

Vilken Division/Luxkrav

Budget

Underlag

Höjd på master

Grossist

On/off eller Dali

 On/off Dali

Typ av mast

 Stolpe Fackverk


Placering Drivdon

 Uppe Nere

Mått

Längd på plan

Bredd på plan

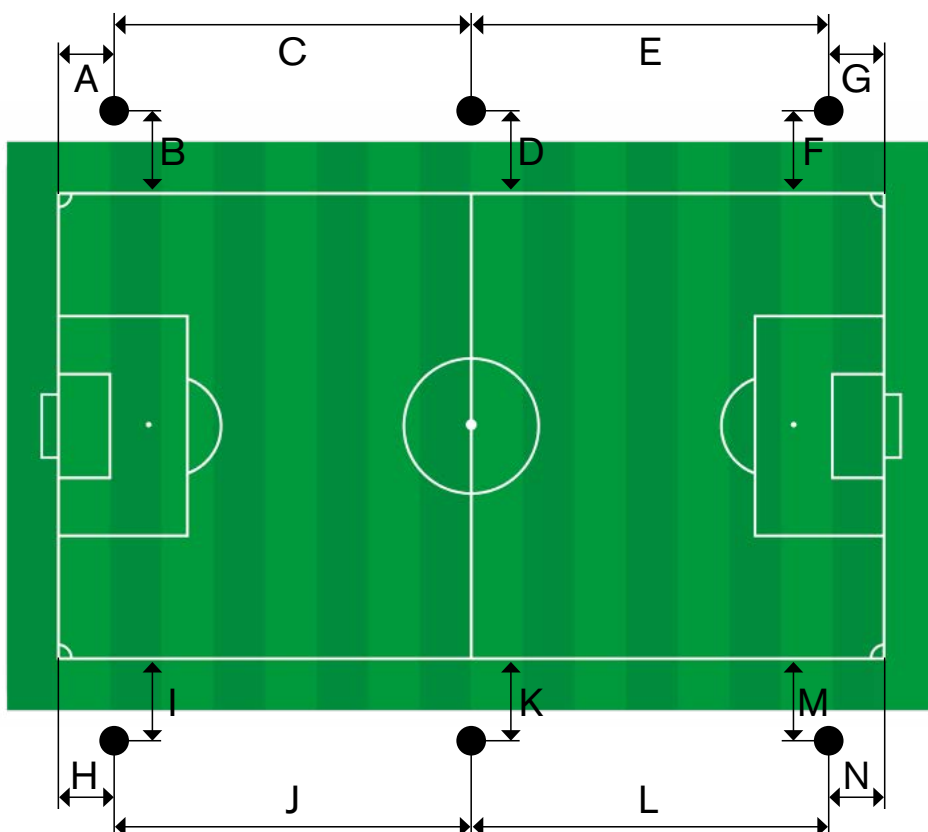

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N



By DESIGNLIGHT



Svenska Fotbollsförbundet
Rekommendationer
för belysning



Svenska Fotbollsförbundet
Råd om finansieringsstöd

SCAN ME



DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB
TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · FAX +46 (0)472-716 09
INFO@DESIGNLIGHT.NU