

# HENRY

Art.nr: L15-1550 DALI

E-nr: 72 173 61

## INSTALLATIONSANVISNING



### TILL ANVÄNDARE

För att använda produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk.

### ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING

Industriarmatur IP23 för allmänbelysning med energisparande LED.

80 watt DALI. 14400lm. 4000K. CRI 80. Lins 90°. Stomme av vitlackerad stålplåt. IK08. Lämpar sig för både nyinstallation och för byte av traditionella lysrörsarmaturer T5 och T8.

Monteras dikt tak eller på lina med integrerat linfäste.

Armaturen är öppningsbar och har överkoppling vid gavlarna 5x2,5mm<sup>2</sup> med snabbkoppling.


Som tillbehör finns även: bollskydd, lamellbländskydd, lins 60°, opalskiva 105°, prismaskiva. Tillbehören är enkla att montera/byta.

LJUSKÄLLA	LED UTBYTBAR AV PROFFS
MÄRKSPÄNNING	230V
LED EFFEKT (W)	80W
LJUSFLÖDE (LM)	14400LM
EFFEKTFAKTOR	>0,9
CCT (K)	4000K
CRI	>80
SPRIDNINGSVINKEL	90°
OMGIVNINGSTEMPERATUR (°C)	-20 TILL +40
ANTAL ARMATURER PER SÄKRING	B10 - 11 C10 - 15 B16 - 18 C16 - 24

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industrier, lagerlokaler, butiker, stormarknader mm. Lämplig omgivningstemperatur -20—40 C°.


### MÅTT

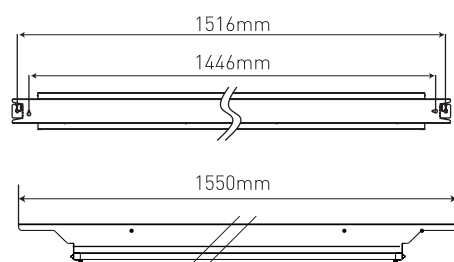



VIKT: 3,86 KG

Rekommenderad monteringshöjd:

8-10m.



Bollskydd



Lamellbländskydd

LUMEN

14400LM



**DESIGNLIGHT**

SCANDINAVIAN AB

