



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

## INDUSTRIARMATUR, IP44, LINY BASIC

E-NR: 72 185 15

ART NR: L8-1600


| EFFEKT POWER | KELVIN | LUMEN (LM) | KUPA DIFFUSER |
|--------------|--------|------------|---------------|
| 30W          | 3000K  | 4200LM     | OPAL          |
| 36W          |        | 5040LM     |               |
| 44W          |        | 6160LM     |               |
| 50W          |        | 7000LM     |               |

CE, RoHS



LIFETIME  
L80B50: 109.000H

- 140LM/W
- VALBAR EFFEKT
- ÖVERKOPPLINGSBAR 5X2,5MM<sup>2</sup>

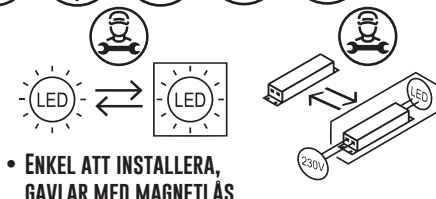

- ENKEL ATT INSTALLERA, GAVLAR MED MAGNETLÄS


# BASIC

BY DESIGNLIGHT




**SWITCHABLE**  
**30/36/44/50**  
**WATT**


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

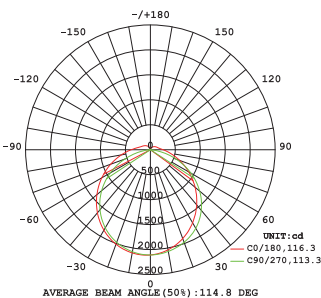

Planar Illuminance Curve

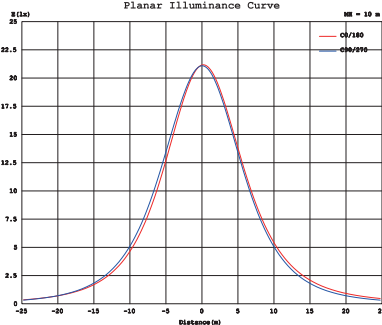


Flux out: 4527 lm

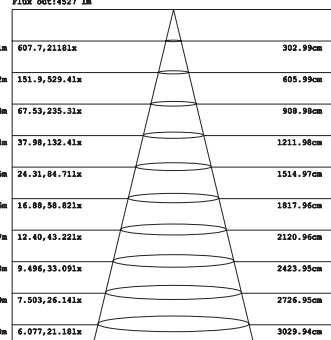

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

## L8-1600

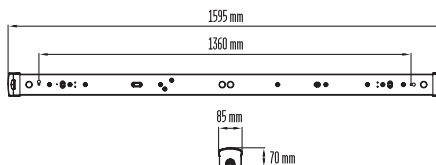

## ANTAL ARMATURER PER SÄKRING (50W)

| B10 | B16 | C10 | C16 |
|-----|-----|-----|-----|
| 12  | 20  | 20  | 33  |

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGIMÄRKNING KLASS D.

### SÄKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Försäkra dig om att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
- 3 Installation ska utföras av behörig elektriker.
- 4 Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

### SAFETY:

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Make sure that the voltage is switched off before installation or maintenance.
- 3 Installation must be performed by a qualified electrician.
- 4 Light source and driver are replaceable by a qualified electrician.



|                       |                       |                               |                       |                            |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.900K                | 2.700-3.000K          | 4.000-4.500K                  | 4.800K                | 5.000-5.000K               | 7.000-7.500K          | 10.000K                |
| STEARINLJUS<br>CANDLE | VÄRMVIT<br>WARM WHITE | NATURLIG VIT<br>NATURAL WHITE | SOLLJUS<br>DIRECT SUN | VITT DAGSLJUS<br>DAY WHITE | KALLVIT<br>COOL WHITE | BLÅ HIMMEL<br>BLUE SKY |

LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ [WWW.DESIGNLIGHT.NU](http://WWW.DESIGNLIGHT.NU) READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: [WWW.DESIGNLIGHT.NU](http://WWW.DESIGNLIGHT.NU)

**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN  
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · [INFO@DESIGNLIGHT.NU](mailto:INFO@DESIGNLIGHT.NU) · [WWW.DESIGNLIGHT.NU](http://WWW.DESIGNLIGHT.NU)