



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

STOLP ARMATUR GATY

E-NR: 77 293 35


ART NR: 6001-4411

EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	LUMEN
25W/ 50W/ 75W	ALUMINIUM	4000K	GRÅ/GREY	230V	3750LM 7500LM 11250LM

ROHS CE



LIFETIME
L70B50: >75.000h




- LÄMPLIG FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄG, MINDRE GATOR
- ENERGIEFFEKTIV LED-TEKNIK
- LÅNG LIVSLÄNGD OCH MINIMALT UNDERHÅLL
- IP65-KLASSAD FÖR ROBUST UTMILJÖ
- ENKEL INSTALLATION OCH JUSTERING

- SUITABLE FOR PEDESTRIAN AND CYCLE PATHS, SMALLER STREETS
- ENERGY-EFFICIENT LED TECHNOLOGY
- LONG LIFE AND MINIMAL MAINTENANCE
- IP65 RATED FOR ROBUST OUTDOOR ENVIRONMENTS
- EASY INSTALLATION AND ADJUSTMENT




SWITCHABLE
25/50/75
WATT

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

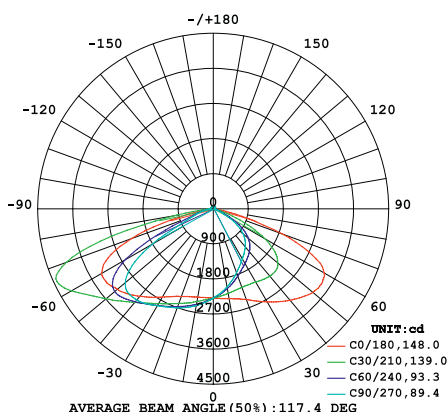



MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

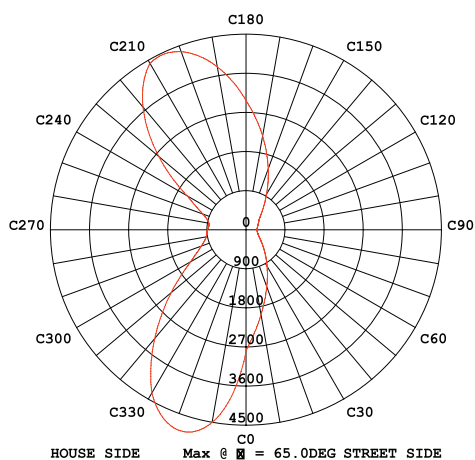

ANTAL ARMATURER PER SÄKRING/ NUMBER OF LIGHT FITTINGS PER FUSE

B16	C16
36	36

Mått/Dimension

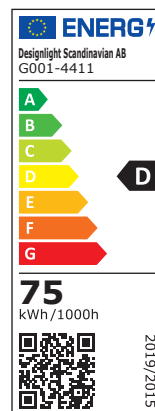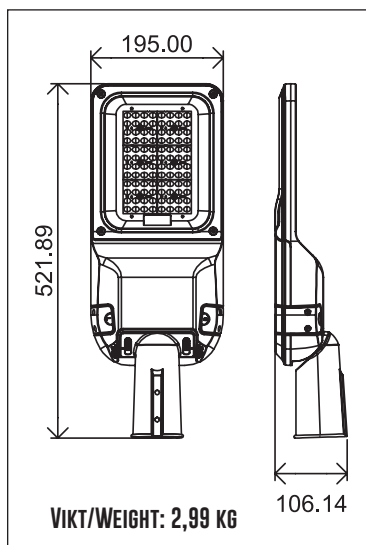

⚠ SÄKERHET:

- 1 Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Armaturens ljuskälla och driver är utbytbara av behörig installatör.
- 3 Vid skada på armaturens yttre eller inre kablar, får dessa enbart bytas ut av leverantör eller en av leverantören utsedd representant eller en behörig installatör.
- 4 Se till att materialet där armaturen fästs är tillräckligt starkt och att skruvarna dragits åt ordentligt.
- 5 Jord ska vara väl ansluten.
- 6 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 7 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 8 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter.
- 9 Trasigt glas måste bytas av behörig installatör.

⚠ SAFETY:

- 1 Installation and maintenance must be carried out by a qualified installer.
- 2 The luminaire's light source and driver can be replaced by a qualified installer.
- 3 In the event of damage to the luminaire's external or internal cables, these may only be replaced by the supplier or a representative appointed by the supplier or a qualified installer.
- 4 Make sure that the material where the fixture is attached is strong enough and that the screws are properly tightened.
- 5 Earthed cable must be well connected.
- 6 Make sure the luminaire is connected with the correct rated voltage.
- 7 Do not use chemical or corrosive agents to clean the fixture.
- 8 The minimum distance between the luminaire and the illuminated object must be at least 0.3 metres.
- 9 Broken glass must be replaced by a qualified installer.



1.900K STEARINLJUS CANDLE	2.700-3.000K VÄRMVIT WARM WHITE	4.000-4.500K NATURLIG VIT NATURAL WHITE	4.800K SOLLJUS DIRECT SUN	5.000-5.000K VITT DAGSLJUS DAY WHITE	7.000-7.500K KALLVIT COOL WHITE	10.000K BLÅ HIMMEL BLUE SKY
---------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU

READ MORE ABOUT OUR WARRANTY CONDITIONS AT: WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU