



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

LINJÄR HIGH BAY 320W, DALI

E-NR: 72 184 79


ART NR: LHB-320D

| EFFEKT POWER | MATERIAL MATERIAL | KELVIN KELVIN | ÄRMATURFÄRG ARMATURE COLOR | ANSLUTNING CONNECTION | TOTAL LUMEN | USEFUL LUMEN |
|--------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 320W | ALUMINIUM | 4000K | SVART/BLACK | 230V | 51543LM | 56320LM |

CE, RoHS




LIFETIME
L80B50: 159000H

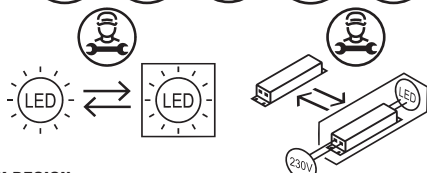

- MINIMALISTISK DESIGN
- GJUTET ALUMINIUMHUS MED AKZO NOBEL PULVERLACK
- ÖVERLÄGSEN LJUSKONTROLL, MINIMERA LJUSFÖRENINGAR




POWER
320
WATT

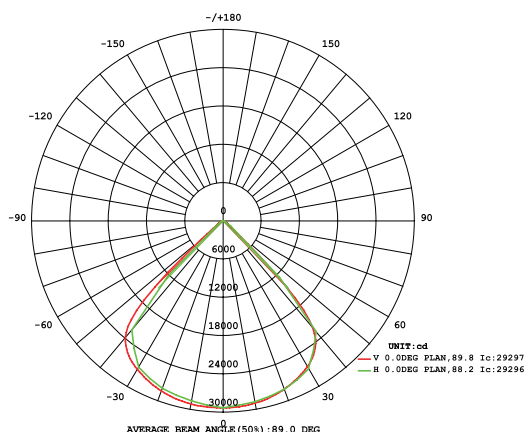

ANTAL ARMATURER PER SÄKRING

| B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 |

Mått/Dimension

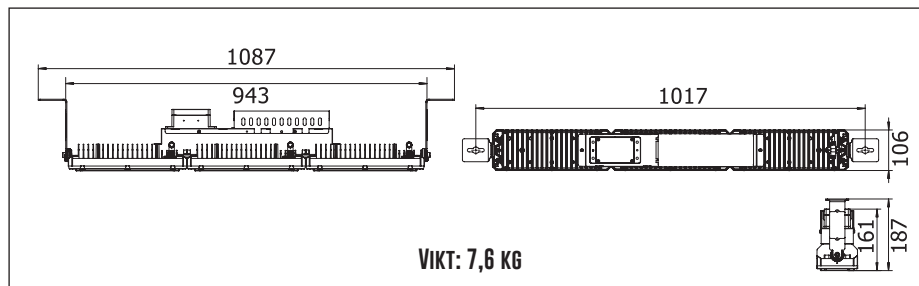

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGI-MÄRKNING KLASS B.

SÄKERHET:

- 1 Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Den externa kabeln/sladden på denna armatur kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste armaturen kasseras.
- 3 Jord ska vara väl ansluten.
- 4 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 5 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 6 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter.



SAFETY:

- 1 Installation and maintenance must be performed by qualified person.
- 2 The external flexible cable or cord of the luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- 3 Ground wire must be well connected.
- 4 Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
- 5 Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
- 6 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3 m.



| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.900K | 2.700-3.000K | 4.000-4.500K | 4.800K | 5.000-5.000K | 7.000-7.500K | 10.000K |
| STEARINLJUS CANDLE | VÄRMVIT WARM WHITE | NATURLIG VIT NATURAL WHITE | SOLLJUS DIRECT SUN | VITT DAGSLJUS DAY WHITE | KALLVIT COOL WHITE | BLÅ HIMMEL BLUE SKY |

LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU